


Fenêtre 1 ou 2 vantaux

Descriptif

- Dormant 84 / 68
- Ouvrant 80 / 68
- Joint d'étanchéité sur vantail
- Ferrage axe 13 mm

Performance A E V


- A 4
- E 7B
- V C4



Vitrage

Vitrage de base 4/16/4 fe Ug= 1.1
Ep. 24 mm

Dimension des vitrages
Ep. 24 mm à 36 mm

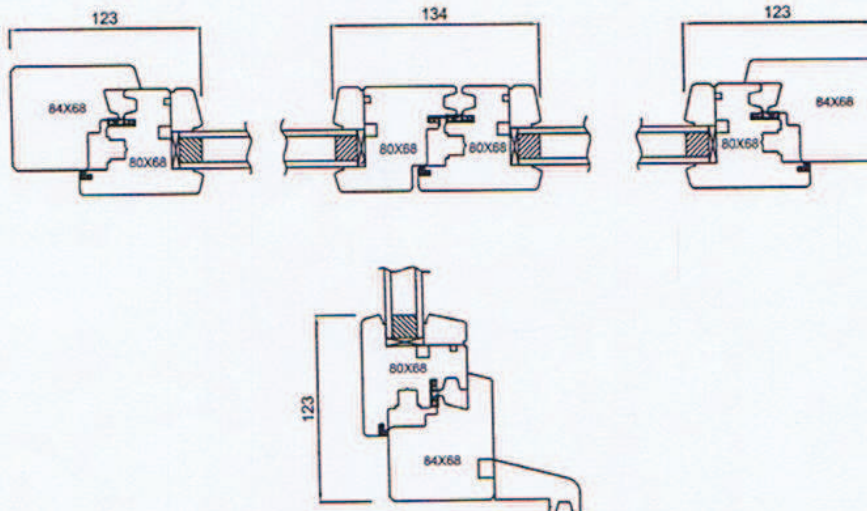

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE					FENETRE HT 1500	
Vitrage	Intercalaire	Epaisseur	Remplissage	Valeur Ug	Modele	Coef. thermique (Uw)
4/16/4 fe	Alu	24	Argon	1,1	1 Vantail	1,4
4/16/4 fe	Warm-edge	24	Argon	1,1	1 Vantail	1,3
4/12/4/12/4 fe	Alu	36	Argon	0,7	1 Vantail	1,1
4/12/4/12/4 fe	Warm-edge	36	Argon	0,7	1 Vantail	1,0
4/16/4 fe	Alu	24	Argon	1,1	2 Vantaux	1,4
4/12/4/12/4 fe	Alu	36	Argon	0,7	2 Vantaux	1,2
4/12/4/12/4 fe	Warm-edge	36	Argon	0,6	2 Vantaux	1,1